




Flivol 50



Répond également
à vos besoins
d'installations
à étages

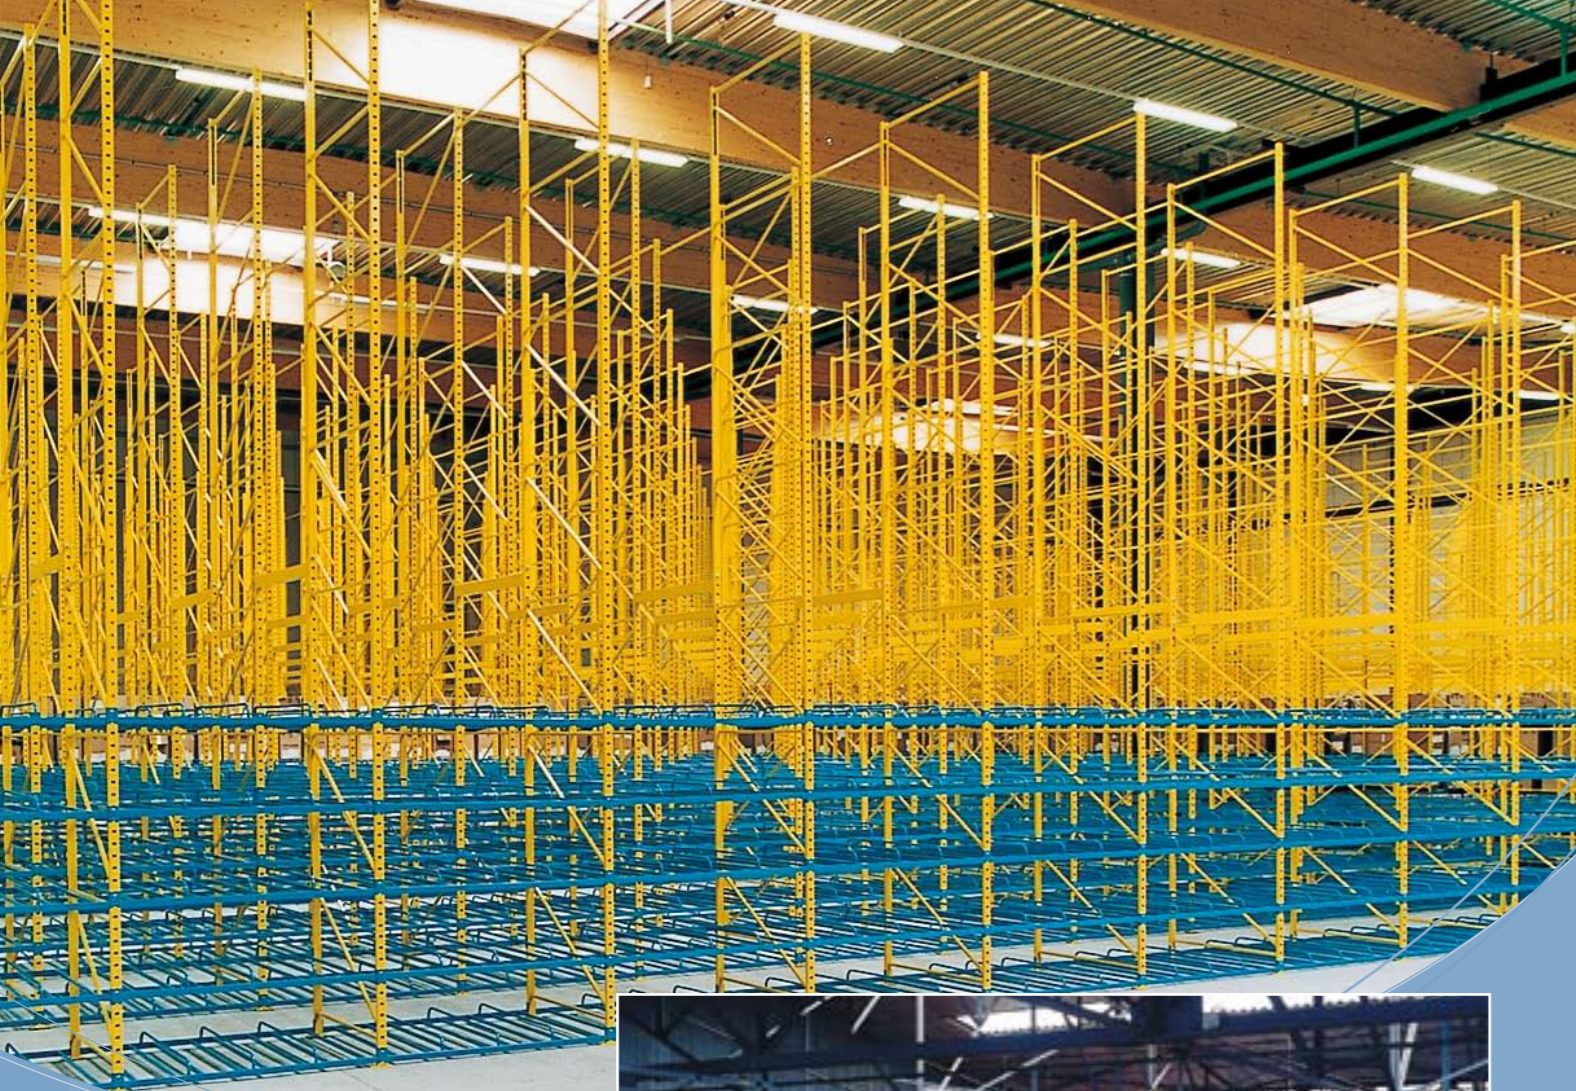

Envie de couleurs : une large palette de coloris RAL à disposition (+5%).

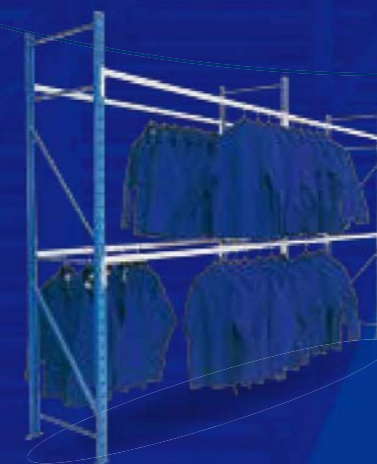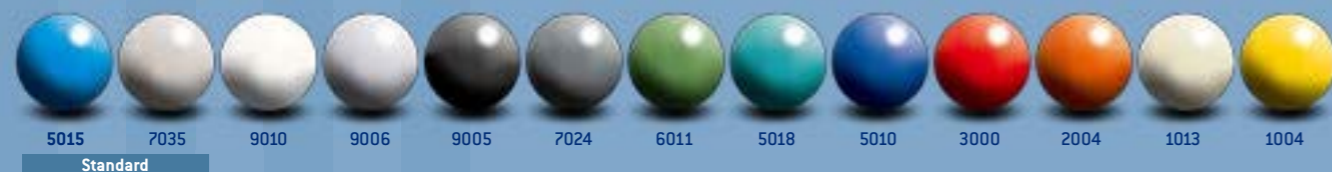

Rayonnage semi-lourd idéal pour le stockage
des produits volumineux

UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS À VOTRE SERVICE

www.losfeld.be



Flivol 50

Rayonnage haute performance



Echelles soudées

Montant profil « C » 50 x 30 x 15 x 1,5 reliés par traverses et diagonales en tube 20 x 20 soudés

- Pas de perforation 62,5 mm
- Charge admissible jusqu'à 2500 kg selon configuration
- Coloris standard : Bleu RAL 5015
- Platine 110 x 50 x 2 mm soudée.


Dimensions			
Hauteurs			
de 1.500 à 4.500 mm par multiples de 250 mm	400 mm	700 mm	1.000 mm
	500 mm	800 mm	1.200 mm
	600 mm	900 mm	

Autres dimensions disponibles sur demande

La solution qui s'adapte à tous vos besoins ...
... quelque soit le produit à stocker

Lisses :

Disponibles en différents types de profils pour répondre à vos utilisations variées.

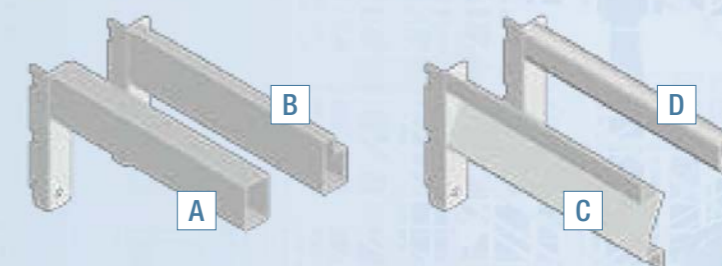

Profils de lisses / longueurs	Charge uniformément répartie en kg admissible par paire de lisses									
	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500*	2.700*	3.000*	3.250*
A 50 x 30 x 1,5 mm	720 kg	720 kg	556 kg	386 kg	313 kg	247 kg	200 kg	171 kg	139 kg	118 kg
A 60 x 30 x 2 mm	840 kg	840 kg	840 kg	748 kg	606 kg	479 kg	388 kg	332 kg	269 kg	229 kg
A 80 x 40 x 2 mm	840 kg	840 kg	840 kg	840 kg	840 kg	840 kg	840 kg	826 kg	669 kg	570 kg
B feuillure 60 x 30 x 1,5 mm	808 kg	647 kg	539 kg	449 kg	404 kg	336 kg	272 kg	-	-	-
C Profil « Z » 2 mm	840 kg	840 kg	840 kg	840 kg	799 kg	710 kg	639 kg	-	-	-
C Profil « Z » 3 mm	840 kg	840 kg	840 kg	840 kg	840 kg	840 kg	831 kg	769 kg	692 kg	639 kg
D Lisse portemanteau 40 x 20	424 kg	326 kg	226 kg	157 kg	127 kg	100 kg	-	-	-	-

Capacités calculées selon recommandations FEM 10.2.02

* Traverses de répartition 35 x 20 obligatoire à partir de 2.500 mm. Longueur des lisses = longueur utile entre échelles.

Platelages :

Pour répondre à chacune de vos configurations

- Aggloméré 22 mm ⁵
- Mélaminé blanc 19 mm
- Tôle galvanisée ép. 1 mm en modules de largeur ± 250 mm ⁶
- Tubulaires
- Grillagés
- Fil électro-zingué



Platelage fil électro-zingué

Accessoires :

Pour répondre à chacune de vos configurations

- 1 Butée :** galvanisée, se pose sur les lisses rectangulaires. Permet l'encastrement du platelage aggloméré ou mélaminé.
- 2 Entretoise de jumelage :** tube de 20 x 20 x 1 pour assurer un espace uniforme entre 2 travées. Longueur de 100 à 1.250 mm à préciser. Coloris standard RAL5015.
- 3 Goupille de sécurité :** blocage de la lisse sur l'échelle.
- 4 Traverses de répartition :** tube 35 x 20 x 1,5 pour la répartition de fortes charges, évitent le flambage latéral des lisses dans de grandes longueurs.
- 5 Les platelages** se posent sur une paire de lisses et permettent le stockage de produits en vrac.
- 7 Bras de séparation :** tube 35 x 20, L.500 mm. S'adapte sur lisses rectangulaires.
- 8 Séparation verticale :** H.500 x L.500 mm, diam. 20 mm. S'adapte sur lisses rectangulaires.
- 9 Séparation horizontale :** H. 500 mm, profondeur de 500 à 1.200 mm, diam 20 mm.

